

FOGÃO COOKTOP FISCHER 5Q TOP GÁS/ELET MESA VITROCERÂMICA




MODELO
7730-11479 somente 220V

Criado para oferecer uma opção a mais ao mercado de cooktops, o Fogão cooktop TOP 5 Queimadores de Embutir da Fischer possui mesa vitrocerâmica 4mm, 1 queimador tripla chama de 3700W, 1 queimador rápido de 2900W e 1 queimador semirrápido de 1630W, todos com trempes individuais em ferro fundido. Possui, ainda, 2 queimadores elétricos (com 1200W e 1800W*). Apresenta um sistema de leds, que indica temperaturas iguais ou acima de 50°C na mesa, garantindo maior segurança. Apresenta manipulador de metal com acendimento ergonômico, limpeza fácil e uso simplificado.

- Mesa vitrocerâmica preto ébano
- Trempes: individuais em ferro fundido esmaltado, melhor encaixe para as panelas;
- 2 queimadores elétricos sendo: 1 de 1800W e 1 de 1200W
09 níveis de potência (queimadores elétricos)
- 3 queimadores a gás sendo: 1 TC (3700W), 1 rápido (2900W) e 1 semirrápido (1630W)
- Acendimento superautomático
- Fácil limpeza
- Fischer Tec: sistema de leds que indica que a região do queimador está em uso ou com temperatura igual ou superior a 50°C

- Potência da Zona de Cocção:

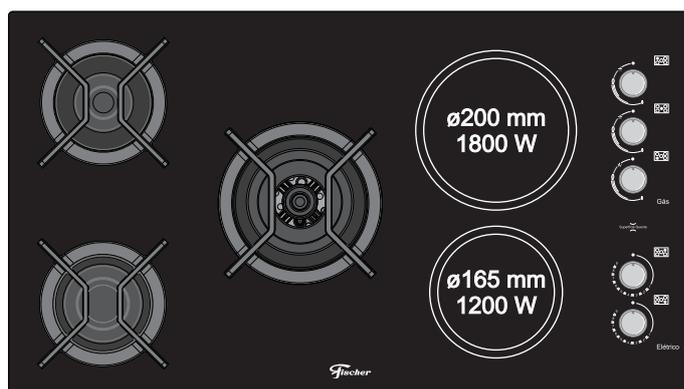

FOGÃO COOKTOP FISCHER 5Q TOP GÁS/ELET MESA VITROCERÂMICA



- Classificação energética Cooktop mesa vidro B (62%)
- 1 ano de garantia



INMETRO

ENERGIA
Cooktop a Gás

Fabricante: Irmãos Fischer S.A.
Marca: **Fischer**
Modelo: FOGÃO COOKTOP FISCHER 5Q TOP GÁS/ELET MESA VITROCERÂMICA



GLP

Mais eficiente

A

B

C

D

E

Menos eficiente

B

Rendimento médio dos queimadores

62%



conpet



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Segurança



Registro N° 008065/2014

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2014/19799

Especificações Técnicas

- Tensão: 220V
- Potência sistema elétrico: 3002,5W (total) 3000W (elétrico) + 0,25W (gás)
- Potência queimadores elétricos: 3000W (total)
- Potência queimadores gás: 8230W (total)
- Código EAN: 789.65133.1031-5
- Classificação fiscal: 8516.60.00 EX 01
- Frequência: 60 Hz
- Consumo de gás: 0,6205 kg/h
- Consumo elétrico: 3 kWh total
- Corrente em 220V: 13,6 A
- Tipo de gás: GLP ou GN
- Pressão do gás:
 - GLP 27,5 mbar = 2,75 kPa
 - GN 20 mbar = 2,0 kPa
- Controle: eletromecânico
- Tipo de plugue: Padrão ABNT (3 pinos)
- Comprimento do cabo de alimentação: 0,82m ± 15mm
- Dimensões externas do produto (AxLxP): 55 x 850 x 480 mm
- Dimensões externas da embalagem (AxLxP): 155 x 893 x 520mm
- Dimensões do nicho de instalação (LxP): 780 x 410 mm
- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 20 unidades
- Empilhamento máximo: 10 unidades
- Peso líquido: 12,84 kg
- Peso bruto: 14,40 kg
- Acessórios da embalagem: manual de instruções e 04 tiras de espuma para vedação
- Tipo de embalagem: Papelão e EPS
- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 148 e 008)